




EUROTEAM

EUROPUR 0445

Pigmentoitu terassi- ja parvekepinnoite,
UV-säteilyn kestävä 1-K polyuretaani

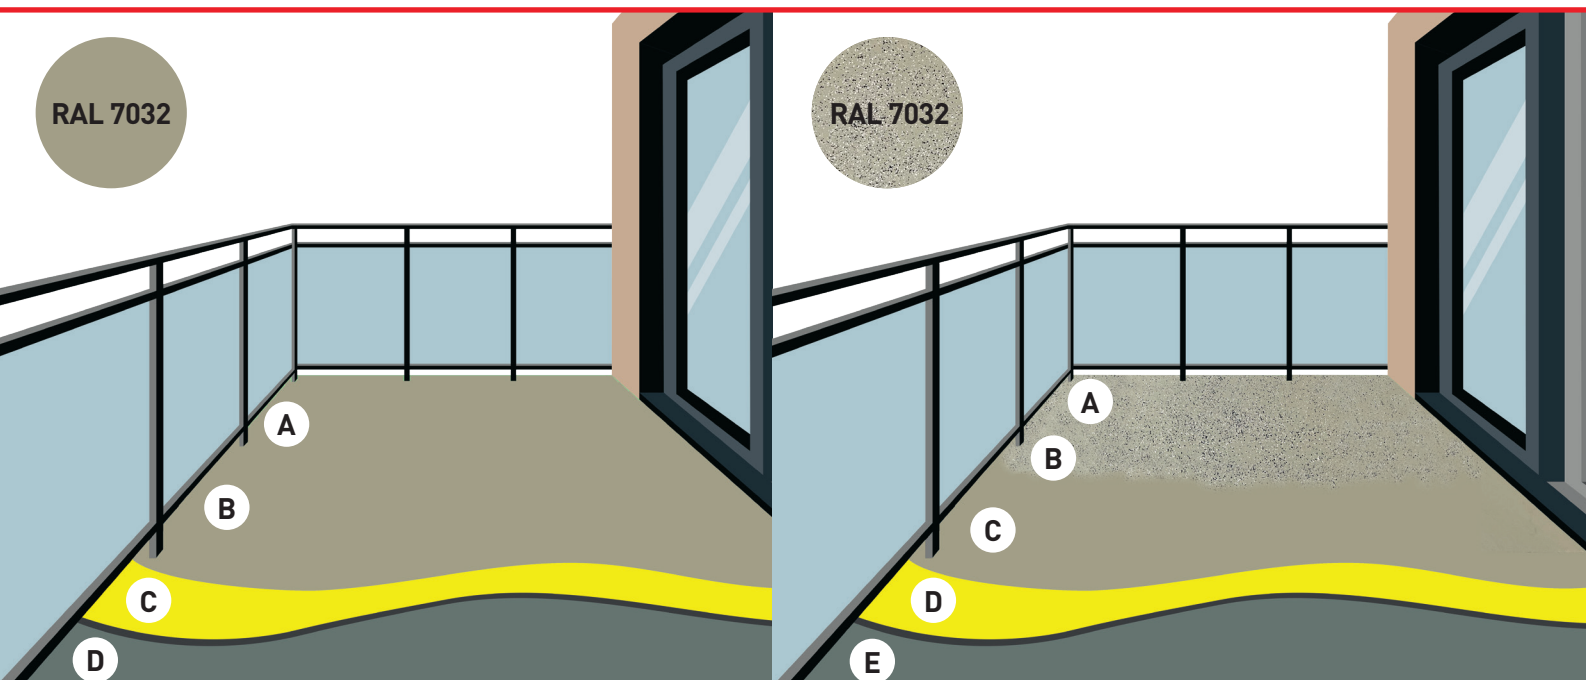

Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat, suositus
- B - EUROPUR 0445, RAL 7032
- C - EUROPOX 1000 D epoksipohjustin
- D - betoni

Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat
- B - ElaProof Art&Deco Colour Chips
- C - EUROPUR 0445, RAL 7032
- D - EUROPOX 1000 D epoksipohjustin
- E - betoni

Vesihöyryn sulkeva järjestelmä!

EUROPUR 0445 on mattapintainen, elastinen polyuretaanipinnoite ja tiivistysaine, joka on vesihöyryn läpäisevä ja säänkestävä. Tässä järjestelmässä vesihöyryn sulkuun käytetään EUROPOX 1000D pohjustinta, joka sulkee vesihöyryn nousun alustasta.

Korkealaatuinen pinnoite joka tarjoaa luotettavaa suojaa sääolosuhteita vastaan, ja takaa myös joustavan sekä kestävän pinnan. EUROPUR 0445 on ihanteellinen ratkaisu kohteisiin, joissa vaaditaan mattapintaisuutta ja hyvää säänkestoa.

Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa mm.:

- Betonipinnat
- Parvekkeet
- Terassit
- Käytävät

Edut ja ominaisuudet:

- Liuotinpohjainen
- Hyvä UV-säteilyn kesto
- Säänkestävä
- Elastinen
- Mekaanisesti kestävä
- Läpäisee vesihöyryä
- Helppo puhdistaa
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Hyvä kestävyys normaaleille rasituksille

EUROPOX 1000D on liuotteeton, kaksikomponenttinen modifioitu epoksipohjustin. Tuote on sekoitettuna kirkas, hie-man kellertävä neste, joka voidaan levittää telaamalla tai siveltimeillä betonialustoille. Tässä järjestelmässä sen tehtävänä on sulkea vesihöyryn nousu alustasta.

ELACOAT TopCoat 2-komponenttiset lakat suojaavat käsiteltyä EUROPUR 0445 pintaa. Suosittelemme lakkausta pinnoille, joissa kuljetaan runsaasti ja joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.

ElaProof Art&Deco Colour Chips värihiutaleet sirotellaan EUROPUR 0445 pinnoitteen päälle. Lopullinen pinta käsitellään ELACOAT TopCoatilla. Menetelmän etuina mm. moderni ulkonäkö ja pintalakan ansiosta kohde on helppo pitää puhtaana.


elaproof.com/euroteam



EUROTEAM

EUROPOX 0220

Pigmentoitu lattia- ja seinäpinnoite,
vesipohjainen 2-K epoksihartsi

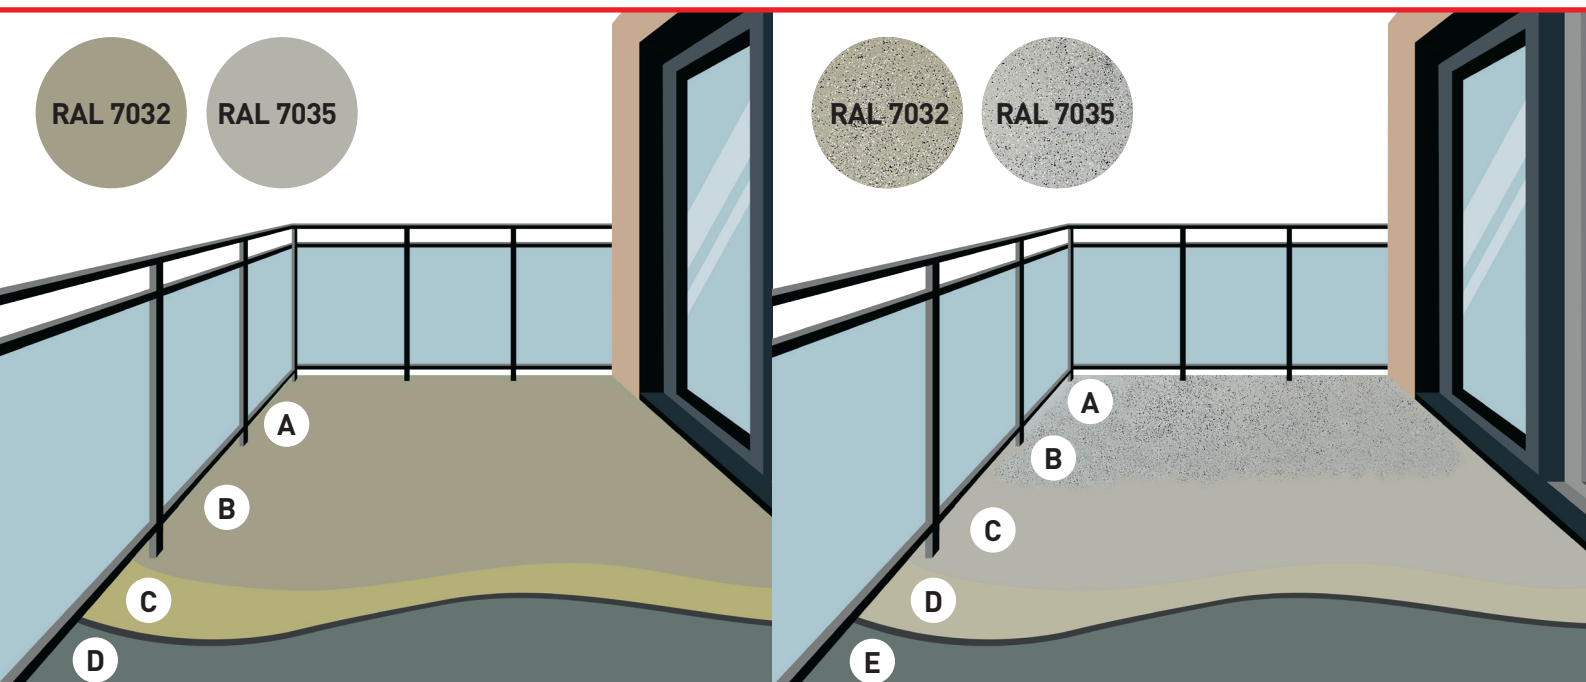

Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat, suositus
- B - EUROPOX 0220, RAL 7032
- C - EUROPOX 0220 pohjustus (vesilaimennus max. 10 paino-%)
- D - betoni / sementtipinnoite / kivi / asfaltti / EP-laasti

Poikkileikkaus lattiarakenteesta

- A - ELACOAT TopCoat
- B - ElaProof Art&Deco Colour Chips
- C - EUROPOX 0220, RAL 7035
- D - EUROPOX 0220 pohjustus (vesilaimennus max. 10 paino-%)
- E - betoni / sementtipinnoite / kivi / asfaltti / EP-laasti

Vesihöyryn läpäisevä järjestelmä!

EUROPOX 0220 on pigmentoitu, vesipohjainen, liuotinvapaa ja vähäpäästöinen 2-komponenttinen epoksihartsipinnoite, joka on kehitetty erityisesti seinä- ja lattiapinnoille.

Se soveltuu erinomaisesti erilaisille alustoille, kuten betonille, sementtipinnoille, kivelle, asfaltille, EP-laastille ja anhydriittipinnoille. Pinnoite luo esteettisesti miellyttävän pinnan ja varmistaa korkean kestävyuden sekä suojan kemiallisia vaikutuksia vastaan. EUROPOX 0220 on ihanteellinen valinta kohteisiin, joissa tarvitaan sekä toimivuutta että tyylikästä ulkonäköä.

Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa mm.:

- Betonilattiat
- Parvekkeet
- Kävelytasot
- Kellarikäytävät
- Portaikit
- Jätehuoneet
- Teollisuudessa, esim. varasto- ja tuotantohalleissa

Edut ja ominaisuudet:

- Liuotteeton
- Vesipohjainen
- Hyvä säänkestävyys
- Läpäisee vesihöyryä
- Hyvät kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet
- Kulutusta kestävä pigmentoitu pinnoite

ELACOAT TopCoat 2-komponenttiset lakat suojaavat käsiteltyä EUROPOX 0220 pintaa. Suosittelemme lakkausta pinnoille, joissa kuljetaan runsaasti ja joilta vaaditaan helppoa puhtaanapitoa.

ElaProof Art&Deco Colour Chips värihiutaleet sirotellaan EUROPOX 0220 pinnoitteen päälle. Lopullinen pinta käsitellään ELACOAT TopCoatilla. Menetelmän etuina mm. moderni ulkonäkö ja pintalakan ansiosta kohde on helppo pitää puhtaana.

elaproof.com/euroteam